

Datasheet


RS485/OSDP kabel - 500 meter

Productbeschrijving

Bij de installatie van KRYPTO toegangscontrolesystemen is het gebruik van de juiste kabel van groot belang om een goede werking van het systeem te verzekeren.

Deze kabel is geschikt voor het leggen van een RS485-verbinding tussen de A22K of C900IP-controller en extensies, en voor het bekabelen van KRYPTO-lezers.

De kabel wordt aangeboden op haspel van 500 meter.

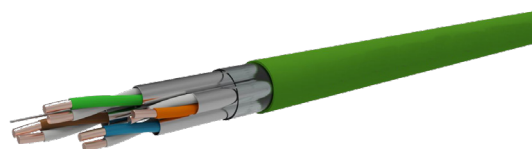

Productkenmerken

- Voor RS485-verbinding tussen A22K en extensies
- Voor bekabeling van KRYPTO-lezers
- Geschikt voor binnengebruik
- Per haspel van 500 meter



-15°C tot 70°C



s1d1a1



EN60332 1
EN 50339
EN 60754-2
EN 61034

Technische specificaties

Type kabel:	4-aderig (2 paren) afgeschermd, getwiste paren	Buitenmantel:	Halogeen vrije buitenmantel
Draadsectie:	0.6 mm	DC weerstand:	20°C 130 Ohm/km
Geleiders:	Vertinde geleider	Isolatie- weerstand:	100 MOhm x km
Isolatie:	Halogeen vrije isolatie	Capaciteit in dienst:	800 Hz max, 50 nF/km
Aarde kabel:	Halogeen vrij geïsoleerd massief vertind koper	Onderbrekings- test:	1000V AC, 2 min.
Schermb:	Aluminiumtape met polyester	Spoed:	min. 12 x meter

Te gebruiken met onder meer



A22K
F0115000020



C900IP
F0111000231



CAA470ATR
F0111000059



CAA480ATR
F0111000030



K2
F0101000094



K4
F0101000096

Bestelreferentie

E0927000005 RS485/OSDP
kabel

Per haspel van 500 meter