

Datasheet


Kabel voor Wiegand-lezers - 100 of 500 meter

Productbeschrijving

Bij de installatie van toegangscontrolesystemen is het gebruik van de juiste kabel van groot belang om een goede werking van het systeem te verzekeren.

Deze kabel is geschikt voor het bekabelen van Wiegand-lezers in binneninstallaties. Onder meer de GALEOW (Black), NANOPB of KCPROXWLC kan je met deze kabel van de juiste verbinding voorzien.

De kabel is beschikbaar op rol van 100m, of op haspel van 500m.

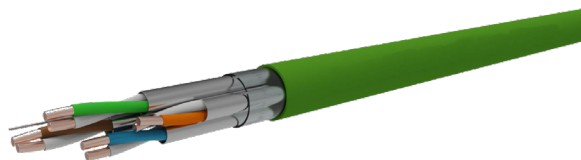

Productkenmerken

- Voor bekabeling van Wiegand-lezers
- Te gebruiken met o.a. GALEOW (Black), NANOPB of KCPROXWLC
- Geschikt voor binnengebruik
- Beschikbaar op rol van 100 meter of op haspel van 500 meter



-15°C tot 70°C



s1d1a1



EN60332 1
EN 50339
EN 60754-2
EN 61034

Technische specificaties

Type kabel:	8-aderig (4 paren) afgeschermd, getwiste paren	Buitenmantel:	Halogeen vrije buitenmantel
Draadsectie:	0.6 mm	DC weerstand:	20°C 130 Ohm/km
Geleiders:	Vertinde geleider	Isolatie- weerstand:	100 MOhm x km
Isolatie:	Halogeen vrije isolatie	Capaciteit in dienst:	800 Hz max, 50 nF/km
Aarde kabel:	Halogeen vrij geïsoleerd massief vertind koper	Onderbrekings- test:	1000V AC, 2 min.
Schermb:	Aluminiumtape met polyester	Speed:	min. 12 x meter

Te gebruiken met onder meer:



NANOPB
F0101000070



SOLARKPB
F0101000074



DGLIWLC
F0101000054



GALEOW
F0201000062



GALEOW BLACK
F0201000069



KCPROXWLC
F0103000102

Bestelreferenties

E0927000003	Wiegand kabel	Op rol van 100 meter
E0927000004	Wiegand kabel	Op haspel van 500 meter