


CD550 trilcontact



De nieuwe Alarmtech CD550 series trildetectoren bieden een betrouwbare signalering tegen poging tot inbraak.



CD550 eigenschappen

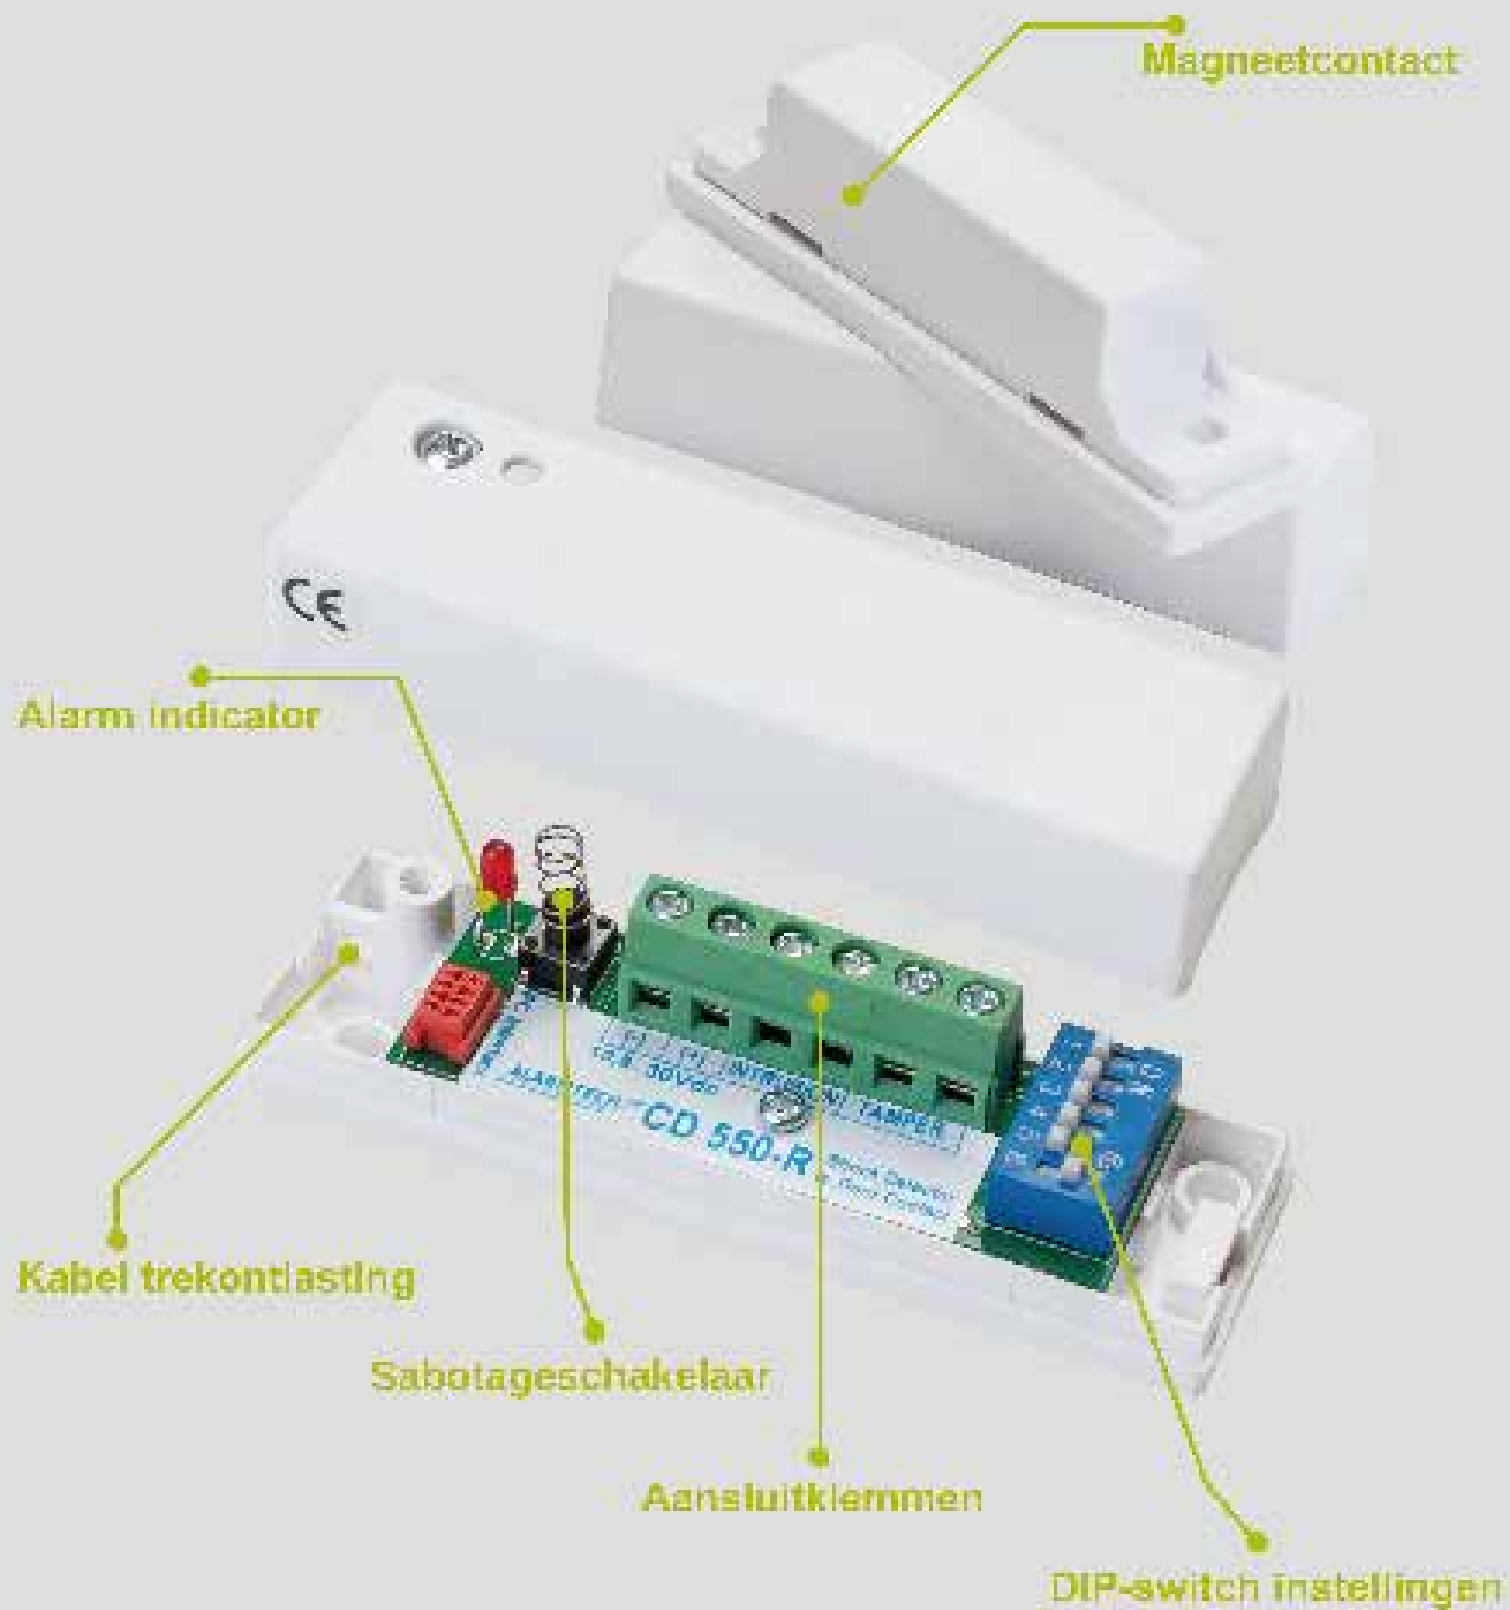


De nieuwe Alarmtech CD550 trildetector

Een groot voordeel van het CD550 trilcontact is het kunnen detecteren van zeer uiteenlopende vormen van trilling. Dit maakt het trilcontact uniek in zijn vorm en tevens breed inzetbaar. Zo detecteert de CD550 zowel kortstondige trillingen met hoge amplitude (grootte of sterkte van een trilling), als trillingen met een middelmatige amplitude of lage amplitude met langere tijdsduur. Denk hierbij aan een kortstondige aanval met een harde slag met een moker of juist een langdurige aanval met een slijpmachine met een lager krachtniveau. De CD550 is voorzien van een pulsteller die de detector in alarm brengt zodra het voorgeprogrammeerd aantal pulsen (1, 2, 3 of 4) heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan het voorkomen van vals alarm (bij 1 puls).

De 3 kanalen van de CD550

1. Hoog amplitude kanaal (GAT)
detectie van hoog amplitude trillingen met een korte tijdsduur (slaan/stoten)
2. Middel amplitude kanaal (CNT)
detectie van middelmatige amplitude trillingen met een middellange tijdsduur (breken)
3. Laag amplitude kanaal (INT)
detectie van laag amplitude trillingen met een langere tijdsduur (boren, zagen, snijden etc.)

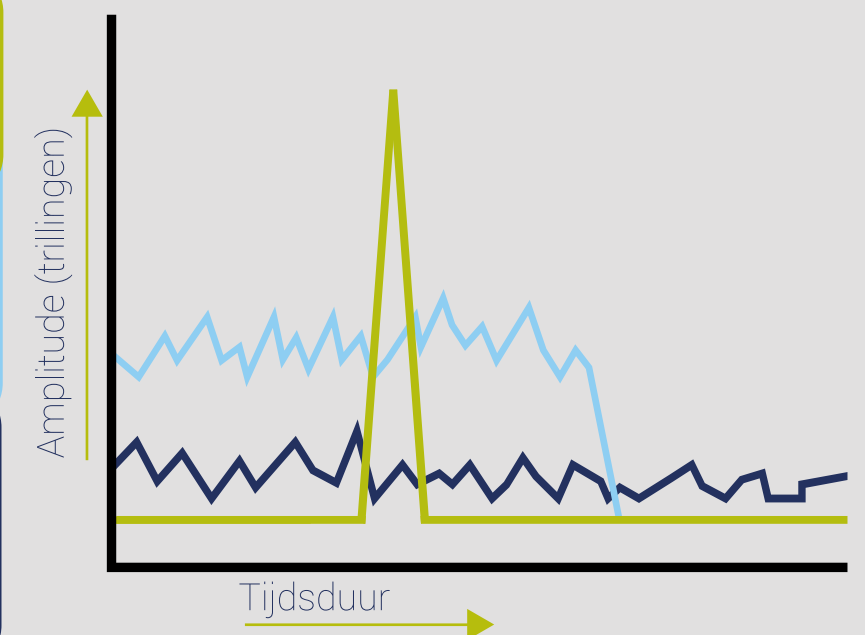

Met behulp van een DIP-switch kan gekozen worden voor drie of twee detectie kanalen (GAT+CNT). Ook kan de gewenste gevoeligheid ingesteld worden middels de DIP-switch. Betrouwbaar afregelen van de CD550 kan gedaan worden door de CT400 kalibratie tool.

De CD550 kan gemonteerd worden op meerdere gevelelementen zoals muren en raam-/deurkozijnen om signalering te bieden bij een poging tot inbraak. Door zijn geringe afmeting kan montage zelfs op de meest krappe plaatsen gebeuren.

Gebruikers over de CD550:

“Compact en modern **design** tegen een goede prijs”

“Alarmdetectie nog **vóór** dat er grote **schade** is veroorzaakt”

“Instelbare gevoeligheid geeft een **oplossing** voor elke situatie!”

“**Gemakkelijk** en snelle installatie door de **slimme** opbouw van de componenten.”



art. nr. 002250



art. nr. 002252

CD550 trildetector

Bereik	Staal/hout/glas/beton=3m Steen/gips=2m
Trildetectie	3 verschillende kanalen, instelbaar
Gevoeligheid	4 niveaus instelbaar
Alarmuitgang	NC contact
Sabotageschakelaar	JA
Alarm indicator	JA
Voeding	8-30VDC, max. 6mA
Afmetingen CD-550	80 x 23 x 20 mm
Kleur	Wit


CD550+CD550R

Magneetcontact

CD550R

Schakelafstand magneet	40-44mm hout, 20-22mm metaal
Afmetingen magneetcontact	35 x 16 x 15 mm
Kleur	Wit

Bijbehorend product:



*Montageplaat MP550
Voor stenen of
betonnen ondergrond*

art. nr. 002254

CONTACT

Boekdrukker 5-7

3861 SE Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alphatronics.nl

Email: verkoop@alphatronics.nl

Wijzingen voorbehouden.

©Alphatronics BV