



Audio Compact

Robin Compact SIP Audio Intercom



- Heldere communicatie met HD Audio
- Met aanraakgevoelige belknop
- Hoogwaardig geanodiseerd aluminium
- Weerbestendig en UV-resistent
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Geïntegreerd relais

Productbeschrijving

Less is more met de Robin Compact: een intercom met eenvoudige uitstraling, maar intern uitgerust met slimme, krachtige technologie.

Dankzij verbeterde functionaliteit, uitgebreidere integratiemogelijkheden en soepelere prestaties biedt de intercom een moderne gebruikerservaring, zonder het vertrouwde ontwerp te veranderen.

Gebaseerd op Secure SIP integreert de intercom moeiteloos met de meeste PABX- en VoIP-systemen, wat hem ideaal maakt voor zowel residentiële als zakelijke installaties.

Met één druk op de knop wordt een belsignaal geactiveerd en maakt de intercom direct verbinding met het gekozen apparaat: snel, intuïtief en betrouwbaar.

Geniet van kristalhelder en krachtig geluid dankzij geavanceerde audiocodecs in combinatie met een hoogwaardige microfoon en luidspreker.

Beschikbaar in dit gamma



Audio Compact

F0413000001

Audio intercom met 1 drukknop, SIP



Video Compact

F0414000001

Video intercom met 1 drukknop, SIP






Technische Specificaties

Mechanisch

Materiaal	Geanodiseerd aluminium
Vochtigheid	5-95% condensvrij (RV)
Gewicht	327g
IP-Rating	IP54
Afmetingen	180 x 110 x 46.6 mm

Interface

LAN	10/100BASE-TX met push-in aansluitblok aan de intercomzijde
Kabelvereisten	Cat5e of beter
Passieve switch	NO/NG-contact, tot 24V / 0.75A (18W)

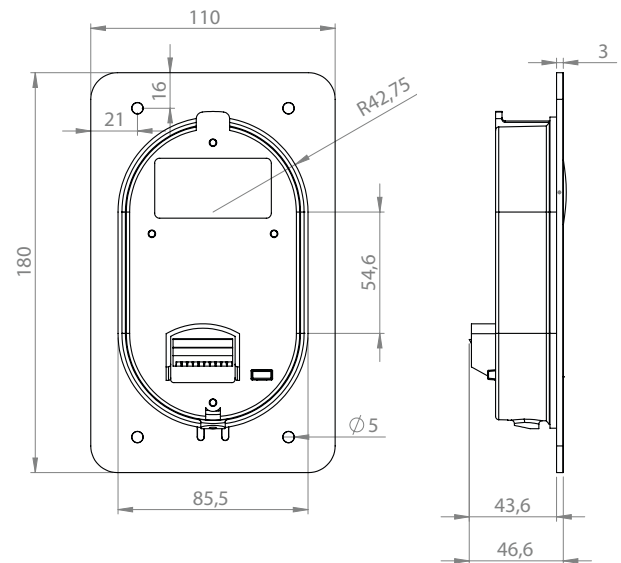

Signaling Protocol

SIP	UDP, TCP, TLS
Secure SIP	Ja
Integraties	API

Mobiele Applicaties

Android & iOS	Native PBX, Microsoft Teams
Web Interface	HTTP, HTTPS
SSL Certificaat	Ja
CSR	Ja

Firmware

Checking	Automatisch
Installatie	Manueel (automatisch met rollback)
Ondersteuning	Remote toegang, VPN-tunnel

Audio

Codecs	uLaw, aLaw, G.722, OPUS
Protocol	RTP/SRTP
Microfoon	Omnidirectioneel
Gevoeligheid	$\sim -32 \pm 3 \text{ dB @ 1 kHz}$
SNR	74dB
Luidspreker	Geïntegreerd
Frequentie	300-20000Hz
Uitgang	1 WRMS
SPL	77dB (1W/1m)
Resoneer-frequentie	300 Hz

Elektrisch

Voeding	PoE IEEE802.3af - 15.4W
----------------	-------------------------

Accessoires



Compact SB

Opbouwkit voor Robin Compact



Compact FB

Inbouwkit voor Robin Compact

Webrelay

IP-Quad Webrelais (PoE)