

Datasheet

SL1-33-FDI - Kit met elektronisch verstelbare cilinder, met vrij roteerbare binnenste deurknop

Productbeschrijving

De Smartloxx-cilinder van CDVI is een intelligente, autonome elektronische cilinder met dubbele deurknop, ontworpen voor maximale veiligheid en grote flexibiliteit. Hij is speciaal ontworpen voor deuren waar de binnenste deurknop vrij moet roteren, zonder authenticatie. Dankzij innovatieve technologie maakt hij draadloze en veilige toegangscontrole mogelijk voor Europese profielcilindersloten - ideaal voor bedrijven, overheden en particulieren.


Deze variant is op maat beschikbaar van 30 tot 60 mm, in stappen van 5 mm.

Gebruikers kunnen kiezen uit drie authenticatiemethoden: een MIFARE® DESFire® EV1/2/3-tag, een touchcode van 4 tot 14 toetsen (smartcode), of toegang via smartphone. Het geheugen kan tot 3.000 identificaties opslaan, wat een efficiënte oplossing voor toegangscontrole biedt in omgevingen met hoge veiligheidsvereisten.

Kenmerken

- Touchcode dmv 5 zones met LED
- Beheer en bediening via mobiele app
- Configureerbare openingstijd (4 tot 60 sec.)
- Permanente openingsfunctie
- Uurroosters voor gepersonaliseerde toegang
- Historiek van de laatste 3000 gebeurtenissen
- Alarm in- en uitschakelen (optioneel met MC-MG)

smartloxx

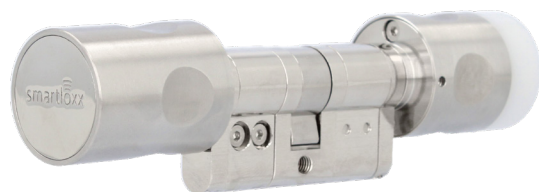

Let op: Deze variant moet op maat besteld worden.

Het is niet mogelijk om achteraf lengte-aanpassingen uit te voeren.



Certificaat



Certificaat



DEEE



Certificaat



IP65



-20°C tot 65°C

Productspecificaties

Materiaal:	RVS
Montage:	Voor Europese profielcilindersloten
Technologie:	MIFARE® DESFire® EV1/2/3, Bluetooth®
Frequentie:	13,56 MHz (RFID-tag) 868 MHz (MultiControl) 2,4 GHz (Smartphone-applicatie)
Gebruikerscodes:	4 tot 14 tekens via smartcode (5 zones)
Tijdsvertraging:	4 tot 60 sec.
Geheugen:	3 000 codes en/of badges (opgeslagen in de cilinder)
Cycli getest:	35 000
Firmware updates:	Draadloze interface op 2,4 GHz, compatibel met 868 MHz
Gewicht:	350 g
Afmetingen:	
• Buitenste deurknop:	Ø 30 mm, lengte 40 mm
• Binnenste deurknop:	Ø 30 mm, lengte 31 mm
• Totale lengte:	148 mm

Electrische specificaties

Voeding:	3V CR2 Lithium-batterij (inbegrepen)
Verbruik:	Tot 35 000 openingen, of 2 jaar in standby

Download de applicatie!



SMARTLOXX



SMARTLOXX

Accessoires



METALD

MIFARE® DESFire® EV2 badge
(vanaf 10 stuks)



MC

Smartloxx
besturingsmodule