

Datasheet

SL1-OPZ - Kit met elektronisch verstelbare cilinder en verlengde as

Productbeschrijving

De Smartloxx OPZ-cilinder van CDVI is een intelligente, autonome elektronische cilinder met dubbele knop, die maximale veiligheid en grote flexibiliteit biedt. Hij is speciaal ontworpen voor deuren zonder buitenste PZ-boring of met anti-kerntrekrozetten en heeft een extra afstand van 6,5 mm tussen de buitenknop en het cilinderhuis.

Dankzij innovatieve technologie maakt hij draadloze en veilige toegangscontrole mogelijk voor Europese profielcilindersloten - ideaal voor bedrijven, overheden en particulieren. Het modulaire systeem maakt verlenging tot 30 mm mogelijk, in stappen van 2,5 mm. Zo kan hij eenvoudig aangepast worden aan verschillende deurdiktes.

Gebruikers kunnen kiezen uit drie authenticatie-methoden: een MIFARE® DESFire® EV1/2/3-tag, een tactiele code van 4 tot 14 toetsen (smartcode), of toegang via smartphone. Het geheugen kan tot 3.000 identificaties opslaan, wat een efficiënte oplossing voor toegangscontrole biedt in omgevingen met hoge veiligheidsvereisten.

smartloxx



Kenmerken

- Touchcode dmv 5 zones met LED
- Beheer en bediening via mobiele app
- Permanente openingsfunctie
- Tijdprofielen voor gepersonaliseerde toegang
- Historiek van de laatste 3000 gebeurtenissen
- Alarm in- en uitschakelen (optioneel met MC-MG)
- De kit bevat: 1 cilinder, 1 batterij, 2 HS-10



Certificaat



Certificaat



DEEE



Certificaat





IP65



-20°C tot 65°C

Productspecificaties

Materiaal:	RVS
Montage:	Voor Europese profielcilindersloten
Technologie:	MIFARE® DESFire® EV1/2/3, Bluetooth®
Frequentie:	13,56 MHz (RFID-tag) 868 MHz (MultiControl) 2,4 GHz (Smartphone-applicatie)
Gebruikerscode:	4 tot 14 tekens via smartcode (5 zones)
Tijdsvertraging:	4 tot 60 sec.
Geheugen:	3 000 codes en/of badges (opgeslagen in de cilinder)
Cycli getest:	35 000
Firmware updates:	Draadloze interface op 2,4 GHz, compatibel met 868 MHz
Gewicht:	380g (SL1-33) tot 500g (SL1-66)
Afmetingen:	
• Buitenste deurknop:	Ø 30 mm, lengte 40 mm
• Binnenste deurknop:	Ø 30 mm, lengte 31 mm
• Totale lengte:	154,5 mm (SL1-33) tot 214,5 mm (SL1-66)

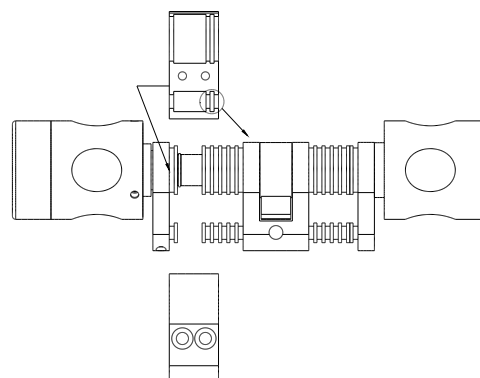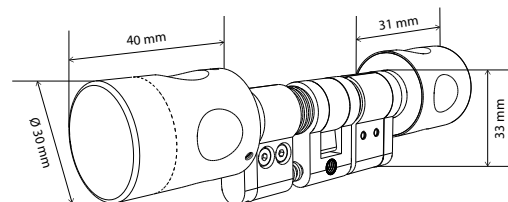

Elektrische specificaties

Voeding:	3V CR2 lithium-batterij (inbegrepen)
Verbruik:	Tot 35 000 openingen, of 2 jaar in standby

Accessoires



KV

Comfort locking optie
(Maakt het mogelijk om de cilinder te sluiten, zelfs zonder toegang)



HS10, HS20, HS30

Mechanische
aanpassingsmodules
naargelang de deurdikte



METALD

MIFARE® DESFire® EV2 badge
(vanaf 10 stuks)



MC

Smartloxx
besturingsmodule

Download de applicatie!



SMARTLOXX



SMARTLOXX

Assortiment

F1306000005	SL1-33-OPZ	Kit met elektronisch verstelbare cilinder en verlengde as, 30/30mm
F1306000006	SL1-36-OPZ	Kit met elektronisch verstelbare cilinder en verlengde as, 30/60mm
F1306000007	SL1-63-OPZ	Kit met elektronisch verstelbare cilinder en verlengde as, 60/30mm
F1306000008	SL1-66-OPZ	Kit met elektronisch verstelbare cilinder en verlengde as, 60/60mm