

Datasheet

V5SR - Opbouwmagneet, 500kg

Productomschrijving

De V5SR is een opbouwmagneet met een deurpositiecontact en een houdkracht tot 500kg. De V5SR is nu uitgerust met een spoel met laag verbruik en is brandbestendig volgens de EN1631-1/2 normen gedurende 30 minuten.

Dit product maakt deel uit van een uitgebreid gamma elektromagnetische sloten vervaardigd door CDVI. Wij bieden kwalitatieve en hoogperformante vergrendeling die de installatie vereenvoudigen.

De magneten worden geleverd met veiligheidskabels die de magneet weerhouden te vallen en verzekeren een veilige installatie.

 **PATENTED
BREVETÉ**

 **GOING
GREEN**



Specificaties

- Opbouwmagneet
- Tot 500kg houdkracht
- Gepatenteerde vergrendelingstechnologie
- Laag verbruik
- Relais contact
- Visuele feedback met LEDs



Blauw
Spanning actief



Groen
Open



Certificaat



WEEE

RoHS

Certificaat



IP42



IK10



EN1634-1/2 (30 min)




100kg voorspanning
(FR regulation NFS 61-937)



-20°C tot 60°C

Productspecificaties

Materiaal:	Aluminium
Installatie:	Opbouw
Vergrendeling:	Ruststroom
Houdkracht:	500kg
Relais:	1
Contacten:	C/NO/NC
Gewicht:	2.82 kg
Afmetingen:	
• Magneet:	271 x 66.5 x 40 mm
• Ankerplaat:	185 x 60 x 12 mm

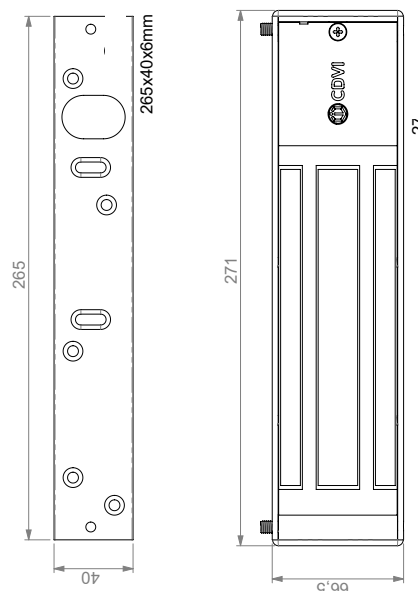

Electrische Specificaties

Voeding:	12/24V DC
Verbruik:	290mA @ 12V DC 145mA @ 24V DC

Accessoires



L5, Z3Z4Z5

L & Z beugels voor 500kg
magneten



AMA5

Opbouw behuizing voor 500kg
magnetische vergrendeling