



Video Pro 2

Robin Pro SIP Video Intercom



- Drie 1080p HDR streams (30fps)
- Twee aanraakgevoelige belknoppen
- Weerbestendig en UV-resistent
- Hoogwaardig geanodiseerd aluminium
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Geïntegreerd relais



Productbeschrijving

De Robin Video Pro Intercom is een veelzijdige IP-video-intercom die betrouwbare communicatie van hoge kwaliteit biedt in zowel residentiële als professionele omgevingen. Dankzij de open SIP-standaard integreert het systeem naadloos met PBX-oplossingen en ondersteunt het Secure SIP waar beschikbaar, wat zorgt voor een veilige en flexibele inzet binnen heel wat infrastructures.

Dankzij Robins focus op gebruiksgemak en maatwerk beschikt de Video Pro over graveerbare belknoppen met programmeerbare LED-intensiteit en feedbackgeluiden. Installateurs kunnen hierdoor zichtbare én hoorbare reacties configureren voor gebruikersacties en macro's. Dit verbetert aanzienlijk de duidelijkheid, het gebruiksgemak en de volledige interactie.

Voor visuele bewaking levert de intercom een sterke 1080p-videokwaliteit, wat zorgt voor vloeiende beelden en scherpe details voor een duidelijke identificatie en interactie. De camera is beschermd door een geharde optische glazen koepel, die duurzaamheid en langdurige prestaties garandeert, zelfs bij wisselende lichtomstandigheden.

Beschikbaar in dit gamma



Video Pro 1

F0414000005

Video intercom met 1 drukknop, SIP



Video Pro 2

F0414000006

Video intercom met 2 drukknoppen, SIP



Video Pro 4

F0414000007

Video intercom met 4 drukknoppen, SIP



Video Pro Keypad

F0414000008

Video intercom met keypad, SIP



Technische Specificaties

Mechanisch

Materiaal	Geanodiseerd aluminium met graveerbare drukknop
Vochtigheid	5-95% condensvrij (RV)
Gewicht	880g
IP-Rating	IP54
Afmetingen	257 x 110 x 42 mm

Interface

LAN	10/100BASE-TX met push-in aansluitblok aan intercomzijde
Kabelvereisten	Cat5e of beter
Passieve Switch	NO/NG-contact, tot 24V / 0.75A (18W)

Signaling Protocol


SIP	UDP, TCP, TLS
Secure SIP	Ja
Integraties	API

Camera

Pixels	13 MP
Kijkhoek	120° (vertical & horizontal)
HDR	Ja
Lichtsterkte	< 0.1 lux

Mobiele Applicaties

Android & iOS	Native PBX, Microsoft Teams
Web Interface	HTTP, HTTPS
SSL Certificaat	Ja
CSR	Ja

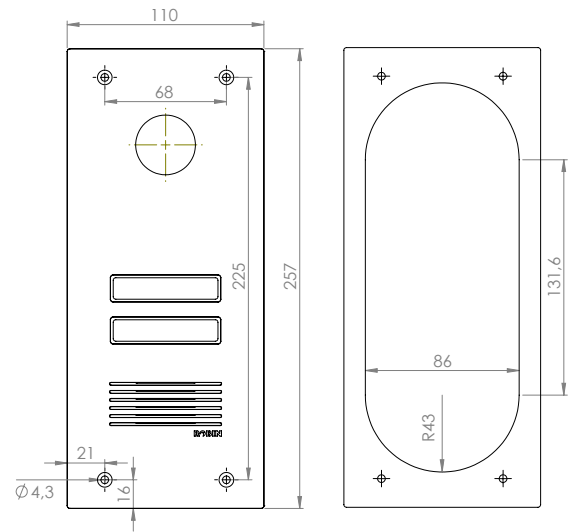

Audio

Microfoon	Omnidirectioneel
Luidspreker	Geïntegreerd
Frequentie	180-17000Hz
Uitgang	2 WRMS
SPL	84dB (1W/1m)
Codecs	G.722, OPUS
Protocol	RTP/SRTP

Video

Protocol	RTP/RTSP/HTTP
Codecs	H264, MJPEG
Resolutie	1920 x 1080p
Beeldsnelheid	30fps (per stream)
Streams	3 (simultaan)

Elektrisch

Voeding	PoE IEEE802.3af - 15.4W
----------------	-------------------------

Accessoires



Pro SB

Opbouwkit voor Robin Pro



Pro FB

Inbouwkit voor Robin Pro

Proline Label 2V/4V
Naamgravering voor 2 of 4
drukknoppen

Webrelay
IP-Quad Webrelais (PoE)