


Toegangscontrole

Aperio

E100 elektronisch deurbeslag

Experience a safer and more open world

ASSA ABLOY

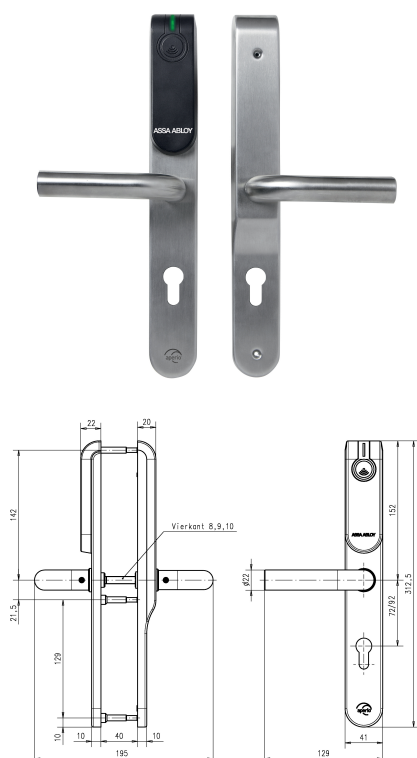

Omschrijving

Elektronisch deurbeslag voor enkelzijdige toegangscontrole met identificatie op basis van RFID en BLE technologie.

Eigenschappen

- Gecontroleerd bedienen van mechanische sloten.
- Enkelzijdige toegangscontrole met kaart of smartphone.
- Gemiddelde gebruiksfrequentie.
- Antenne: zwart kunststof.
- Relatieve vochtigheid: < 85% (condensatie-vrij).
- Radio standaard: IEEE 802.15.4 (2.4 GHz).
- Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline.
- RFID Technologieën (gebaseerd op lezer type) voor High Frequency: iCLASS®/ISO 14443B; iCLASS Seos; MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1, EV2 & EV3.
- RFID Technologieën (gebaseerd op lezer type) voor Legic: LEGIC® (Advant, Prime, ISO/IEC14443 UID, ISO/IEC15693 UID); Optioneel MIFARE® Support.
- Lezen van RFID kan via UID / Sektor / Block / Application / File / LEGIC® Segment Data.
- RFID leesbereik < 4 cm.
- AES 128 bits encryptie (radio communicatie).
- NFC technologie voor smartphones.
- 3 LED signalisatie (groen/oranje/rood).
- Tot 25m afstand tussen de lezer en de hub, afhankelijk van de gebouwstructuur.
- Maximum deurdikte: 100mm.
- Aparte beslagen voor andere deurdiktes ook verkrijgbaar (niet allemaal vermeld op deze pagina's).

Technische gegevens

Certificering	CE, EN1906 klasse 2.
Beschermingsgraad	IP52, enkel voor gebruik in binnendeuren.
Geschied voor	vluchtdeuren.
Type deur	metalen, kunststof en houten deuren.
Type kruk	krukken in L of U-vorm.
Versies beslag	blind, PC72 of PC 92.
Afwerking schilden en krukken	geborsteld RVS.
Krukstift	8 mm.
Deurdiktes	tussen 40 en 100 mm, per 10mm.
Toepassing	i.c.m. DIN insteekslot.
Draairichting	draairichtingsonafhankelijk.
Batterij	1 x Lithium batterij CR123A.
Batterijlevensduur	30 openingen per dag gedurende 49 maanden.
Bedrijfstemperatuurbereik	van 0°C tot 60°C.
Relatieve vochtigheid	< 85% (condensatie-vrij).

Artikelnaam	Art.nr	Afmetingen (mm)	Deurdikte (mm)	Materiaal schilden en krukken	Materiaal antenne	Kleur antenne	Afstand (mm)
5001-1C8A--112-	A000419399	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	0/0
5001-1C8A--212-	A000419400	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	0/0
5001-1C8A6011 2-	A000419401	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	72/0
5001-1C8A6021 2-	A000419402	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	72/0
5001-1C8A1011 2-	A000417343	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	72/72
5001-1C8A1021 2-	A000417345	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	72/72
5001-1C8A6111 2-	A000419403	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	92/0
5001-1C8A6121 2-	A000419404	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	92/0
5001-1C8A1111 2-	A000419398	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	92/92
5001-1C8A1121 2-	A000417360	41 x 312	40-50	RVS geborsteld	kunststof	zwart	92/92
5001-1C8B--112-	A000419407	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	0/0
5001-1C8B--212-	A000419409	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	0/0
5001-1C8B6011 2-	A000419410	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	72/0
5001-1C8B6021 2-	A000419411	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	72/0
5001-1C8B1011 2-	A000417366	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	72/72
5001-1C8B1021 2-	A000419405	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	72/72
5001-1C8B6111 2-	A000419412	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	92/0
5001-1C8B6121 2-	A000419413	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	92/0
5001-1C8B1111 2-	A000419406	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	92/92
5001-1C8B1121 2-	A000419408	41 x 312	50-60	RVS geborsteld	kunststof	zwart	92/92

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
www.assaabloyopeningsolutions.nl

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 20-07-23 15:23