


UNii I/O module (excl. PSU)

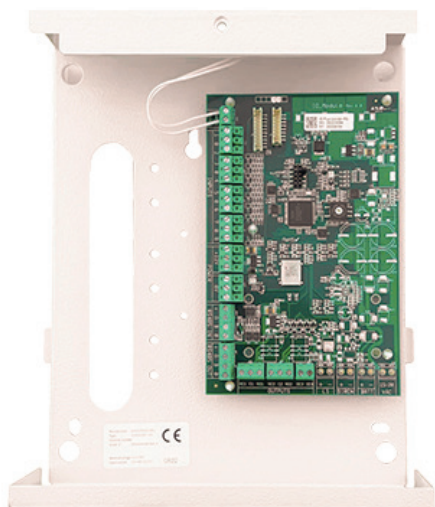

KENMERKEN & VOORDELEN

- + Snelle en eenvoudige installatie
- + Standaard 8 ingangen, uitbreidbaar tot 16 zones
- + 2-open collector (OC) uitgangen 200mA
- + Geleverd in een kleine metalen behuizing zonder voeding
- + Ingebouwde buzzer voor locatie bepaling
- + Grade 3 gecertificeerd

Met de UNii I/O (excl. PSU) module voor het UNii alarmsysteem is het mogelijk om het systeem met bekabelde zones uit te breiden. De UNii I/O module is tevens leverbaar in een variant inclusief voeding met de mogelijkheid om ook uitgangen uit te breiden.

Kenmerken

De UNii I/O module (excl. PSU) in compacte metalen kast is exclusief voeding en dient via de RS-485 bus gevoed te worden. Deze module is voorzien van acht bekabelde zones en twee uitgangen (twee open collector uitgangen, max. 200mA).

De UNii I/O module (excl. PSU) is uit te breiden met een 8 ingangen expansieprint, max. 1 stuks om een totaal van 16 zones in de kast aan te kunnen sluiten.

De UNii I/O module (excl. PSU) is niet uit te breiden met extra uitgangen.

Specificaties

Voedingsspanning:	Via RS-485 bus
Normaal stroomverbruik:	60 mA
Ingangen:	8
Uitgangen:	2 (open collector 200mA)
I/O Module:	Max 15 stuks
Gebruikstemperatuur:	0 ° tot +50 ° C
Behuizing Afmetingen:	260 x 215 x 85 mm (LxBxH)
Kleur behuizing:	Wit
Gewicht:	2090 g
Certificering:	EN50131 gekeurd (grade 3) NCP geregistreerd

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004662	Unii I/O module (excl. PSU) in kast
004664	Unii 8 ingangen expansieprint
004660	Unii I/O module (Incl. PSU) in kast

