


UNii Deurcontroller excl. PSU

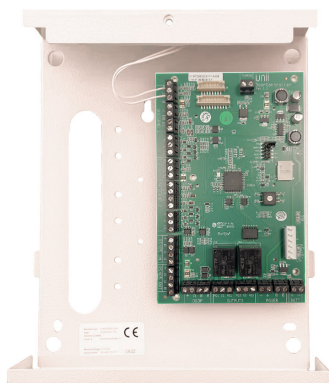

KENMERKEN & VOORDELEN

- + 2 kaartlezers (UNii lezers en STid lezers)
- + OSDP aansluiting
- + 2 relais uitgangen voor deursturing
- + Deurstandsignalering, RTE
- + RS-485 IN/UIT
- + Autodetect
- + Locatiebuzzer
- + Sabotage schakelaar

Inbraakdetectie in combinatie met toegangscontrole is niet meer weg te denken. Een ideale combinatie die het beheer voor de installateur en de eindgebruiker een stuk eenvoudiger maakt.

De UNii deurcontroller excl. PSU kenmerkt zich door zijn compacte uitvoering, eenvoudige installatie en gunstige prijs.

2 lezers, 1 of 2 deuren

De UNii Deurcontroller excl. PSU kan lokaal aan de veilige zijde van elk toegangspunt worden geplaatst en ook bijvoorbeeld centraal in technische ruimtes. Er kunnen 2 kaartlezers worden aangesloten, welke onafhankelijk kunnen worden geprogrammeerd voor 1 (IN/UIT) of 2 deuren. De UNii deurcontroller communiceert via de RS-485 bus van de UNii.

Aansluitingen

Er zijn diverse kaartlezers op de UNii deurcontroller excl. PSU aan te sluiten: Lezers voor tags, kaarten, gebruik van codes, toegang met mobile en/of vingerafdruk biometrie.

De UNii deurcontroller excl. PSU heeft 2 uitgangen voor aansturing van (max. 2) deursloten en heeft ingangen voor magneetcontact, schootcontact, nood deuropeners, request-ro-exit (RTE) enz.

Leesprincipe

Uiteraard maakt de UNii deurcontroller gebruik van het veilige DESFire EV2/3 leesprincipe. Dit is momenteel de meest veilige leestechiek die verkrijgbaar is. De deurcontroller zal later worden uitgebreid met OSDP lezers, anti passback en offline gebruik.

Specificaties

Lezer aansluitingen:	2 Wiegand lezer aansluitingen, OSDP
Ingangen:	2 digitale ingangen (vrij programmeerbaar) voor deurstand, deur open, etc.
Uitgangen:	4 uitgangen: 2 relais (n.o./n.c.) 28VDC-10A, 2 open collector 200mA
Communicatie:	Inkomende en uitgaande RS-485 bus communicatielijn
Aantal per UNii:	Let op: lezers vergen vermogen. Afhankelijk van de systeem configuratie, x-aantal toepassen.
Locatiebuzzer:	Ja
Sabotageschakelaar:	Ja
Aantal tags:	Bepaald door UNii versie (32/128/512)
Aantal events logboek:	Bepaald door UNii versie (32/128/512)
Voeding:	Via de RS-485 bus van de UNii
Stroomverbruik print:	Maximaal 200 mA
Gebruikstemperatuur:	0°C tot + 40°C
Behuizing Afmetingen:	Metaal, 85 x 215 x 260mm (LxBxH)
Kleur behuizing:	Wit
Gewicht:	5090 g

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
004655	UNii Deurcontroller excl. PSU in kast
004650	UNii Deurcontroller module 12V (incl. PSU) in kast
004651	UNii Deurcontroller module 24V (incl. PSU) in kast