

Datasheet


Zenders/ SETMC1C9V - Universele zender

Omschrijving product

Deze SETMC1C9V is een éénkanaalszender die een standaard schakelaar omzet in een radioschakelaar.

Hij is ideaal voor het inbouwen in uitgangsknoppen of een apparaat waar de bekabeling moeilijk is, voor normaal geopende verbindingen (push-to-make).

Het bereik is tot 1000 meter in open veld dankzij de 9V-batterijvoeding.

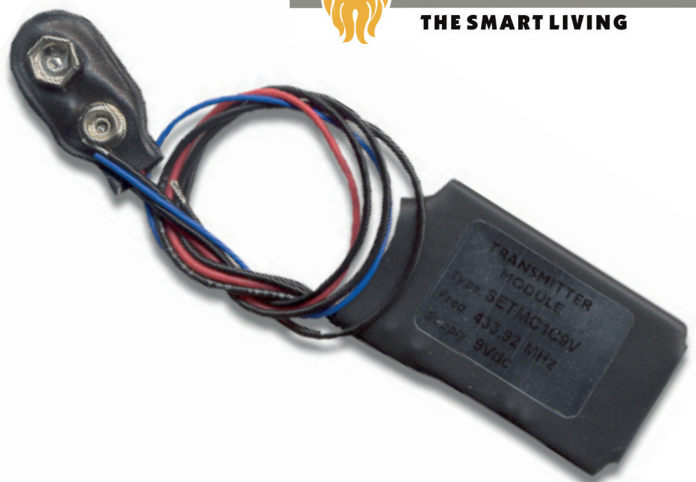

Specificaties

- Universele omzettingzender
- 1 kanaal
- Kan een contact omzetten in een RF-sigitaal
- Tot 1,000m in open veld
- Open connecties (push-to-make)

 *Certificatie*

 *DEEE*

 *Certificatie*

 *-20°C to 80°C*

Product informatie

Frequentie: 433.92MHz

Modulatie: AM/ASK

Codering: Keeloq® Rolling Code

Bereik: Tot 1,000m in open veld

Kabel batterij: 200mm

Kanalen: 1

Elektrische specificaties

Effectief uitzendvermogen:

100 tot (120 μ W)

Voeding: 9V (batterij 6LR61)

Verbruik: 17mA

