

Datasheet

CUBESIGNAL - Bluetooth ontvanger 1 relais

Productbeschrijving

De CUBESIGNAL is een Bluetooth-radio-ontvanger die deel uitmaakt van de CUBE X-serie. Hij is compatibel met het volledige assortiment draadloze zenders van CDVI die het KeeLoq® rolling code-beveiligingsprotocol gebruiken.

De programmatie loopt via Bluetooth met de InstallerCube-app. De UserCube-app is beschikbaar voor bediening door de eindklant. De ontvanger kan ook bediend worden met NFC-badges.

De ontvanger wordt gevoed met 12-24 V AC/DC met autodetectie.



Productkenmerken

- Ontvanger programmeerbaar vanop de smartphone
- Geheugen tot 250 zenders en 100 smartphones
- KeeLoq® Rolling Code-beveiligingsprotocol
- Makkelijke installatie en programmatie via de InstallerCube-App
- Eens geïnstalleerd, hoef je niet meer aan de ontvanger te kunnen

 Certificaat

 DEEE


RoHS Certificaat

 IP2X

 -20°C tot 70°C

Productspecificaties

Materiaal:	ABS
Technologie:	Radio en Bluetooth
Type:	Superheterodyne
Werksmodus:	Puls, Bistabiel, tijdsgechakeld
Frequentie:	433,92 MHz
Modulatie:	AM/ASK
Codering:	KeeLoq® Rolling Code
Geheugen:	Tot 250 zenders Tot 100 smartphones
Timing instelbaar:	van 1sec tot 23h:59m:59s
Code combinaties:	2^{64}
Relais:	1
Contact:	C/NO/NC
Gewicht:	0,03 kg

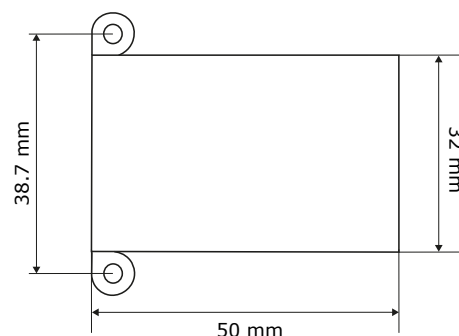

Elektrische specificaties

Voeding:	12-24V AC/DC (autodetectie)
Maximaal schakelvermogen:	1A @ 24V
Verbruik:	78 mA @ 12V AC (500 mA bij opstarten)

Accessoires



CMC10

Kaart met licenties voor 10
mobile credentials voor CUBE X

